



Dettson



Duotec

Cabinet Souffleur à Double Tension



Voltage - 115 ou 230 ⚡

Système compact, sécuritaire et 100% efficace


- Compatible avec climatiseurs et thermopompes jusqu'à 5 tonnes
- Installations multi-positions : débit ascendant, descendant, horizontale, gauche ou droite
- Moteur de ventilateur à vitesse variable True ECM
- Ventilateur coulissant à entraînement direct
 - Adaptation à divers scénarios
- Installation facile, rapide et économique
 - Isolation interne de 1/2"



CABINET SOUFFLEUR




Un cabinet souffleur puissant qui est compatible avec une grande variété d'équipement tiers

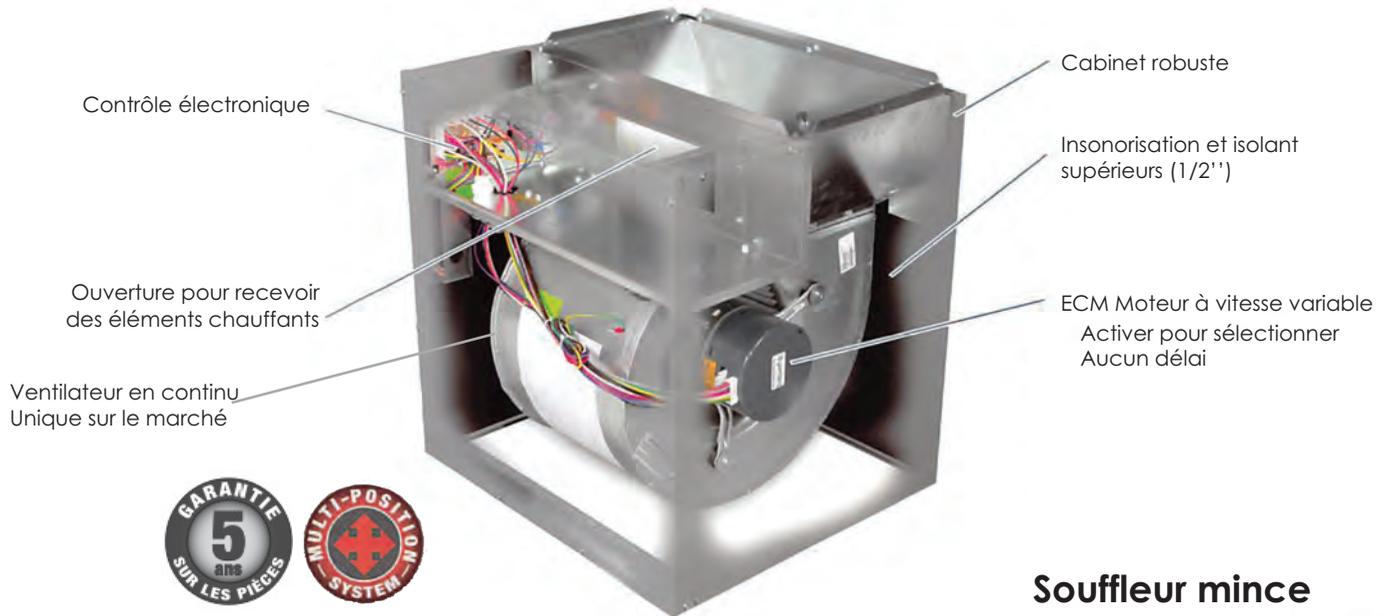

Avec chauffage d'appoint en option

	Options de chauffage d'appoint	
	Opération à un étage	Possibilité de deux étages
5 kW	EHIA05KN	-
7 kW	EHIA07KN	-
10 kW	EHIA10KN	-
15 kW	EHIA15KB	EHIA15KB
20 kW	EHIA20KB	EHIA20KB
25 kW	EHIA25KB	EHIA25KB

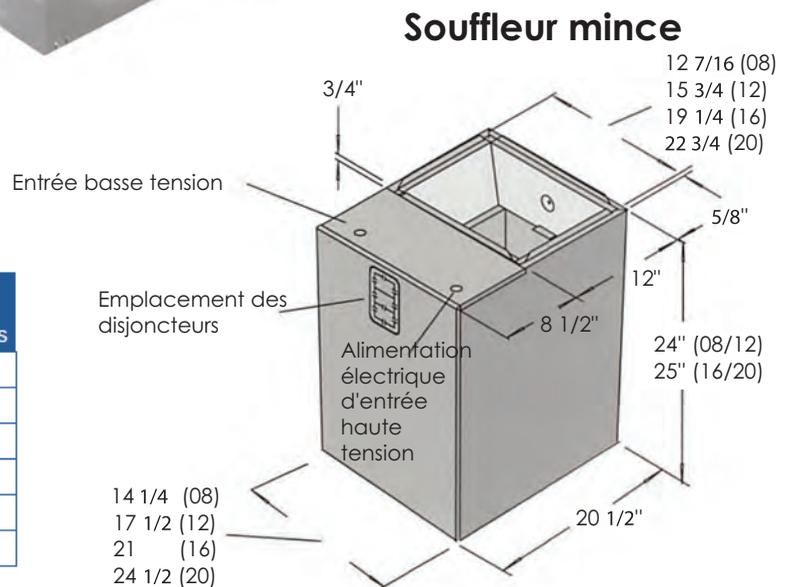

Modèles	Capacité climatiseur ou thermopompe (Tonne)	Largeur (in.)	Débit d'air maximal (PCM)	HP Motor ECM	Poids	
					lbs	kg
AHV08	1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3	14 1/4	1200	1/2	58	26
AHV12	2 - 2 1/2 - 3 - 4	17 1/2	1600	1/2	62	28
AHV16	3 - 3 1/2 - 4 - 5	21	2000	3/4	75	34
AHV20	3 - 3 1/2 - 4 - 5	24 1/2	2000	3/4	79	36



3400 Industrial Boulevard
Sherbrooke, Quebec
J1L 1V8

T 1.819.346.8493
TF 1.800.567.2733
sales@dettson.ca
www.dettson.ca

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis