

# SÉRIE AMP MULTI-POSITIONS

## Fournaise au mazout ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

dans un cabinet à profil haut  
**Versatile • Performante • Compacte**



FABRIQUÉ  
AU QUÉBEC



### CARACTÉRISTIQUES

- Brûleur à connexion rapide
- Commande électronique avec option de refroidissement
- Interrupteur manuel pour ventilateur (basse vitesse)
- Régulateur de tirage
- Moteur PSC 4 vitesses
- Échangeur de chaleur en acier inoxydable
- **Brûleur Beckett (NX ou AFG) et Riello**

### OPTIONS

- Combustion scellée (Direct vent)
- Moteur à vitesse variable

Modèle	L x H x P (po)	Alimentation (po)	Retour (po)	Évacuation (po)	Poids (lbs / kg)
098	16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> x 40 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 21 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	16 x 19	19 x 19	5	125 / 57
112	21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	5	153 / 70
154	25 x 48 x 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	20 x 22	21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	6	200 / 90




[www.dettson.ca](http://www.dettson.ca)

# SÉRIE AMP MULTI-POSITION

## Lorsque chaque litre de mazout compte !

En concevant les fournaies AMP Multi-positions, notre équipe d'ingénieurs s'applique à optimiser l'échangeur de chaleur en acier inoxydable pour permettre aux différents brûleurs au mazout disponibles avec l'appareil, d'utiliser moins de mazout tout en maintenant la même capacité de chauffage. Ces efforts vous permettent d'accéder au statut Energy Star et de bénéficier des meilleures efficacités possibles.

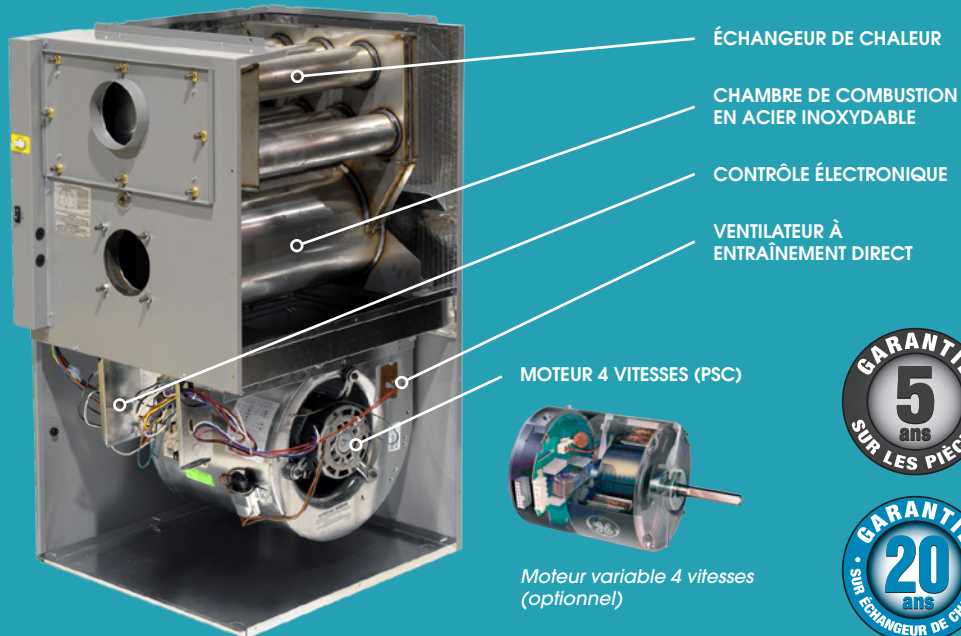

### BRÛLEURS DISPONIBLES



Brûleur Beckett NX



Brûleur Riello F-40



Brûleur Beckett AFG



## Caractéristiques

Les fournaies AMP sont approuvées pour une évacuation directe pour combustion scellée (en option), si l'évacuation par cheminée n'est pas possible. Restez maître de votre espace en choisissant la configuration qui s'adapte le mieux à votre réalité.

### Spécifications techniques

MODÈLES	AMP 098	AMP 112	AMP 154
La norme Energy Star s'applique sur les modèles à vitesse variable uniquement: Les exigences sont satisfaites par l'efficacité du ventilateur de fournaise			
Efficacité AFUE (CSA B212)	Jusqu'à 87.0%	Jusqu'à 87.1%	Jusqu'à 87.0%
Capacité nominale (BTU/h)	77,000 – 84,000	95,200 – 112,000	126,000 – 154,000
Puissance maximale (BTU/h)	59,200 – 70,400	81,200 – 94,200	107,000 – 129,000
Garantie sur les pièces	5 ans	5 ans	5 ans
Moteur ECM vitesse à variable	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Brûleur Beckett NX ou AFG	•	•	•
Brûleur Riello F-40 ou BF-40	•	•	•
Évacuation par cheminée	•	•	•
Évacuation directe (combustion scellée)	•	•	•
Profil / évacuation des gaz	Multi-positions / évacuation des gaz vers l'avant		

Les échangeurs de chaleur sont couverts 20 ans décroissant suivant la date d'installation. Consultez les spécifications individuelles. Certaines restrictions s'appliquent. Consultez le certificat de garantie pour les détails



3400, boulevard Industriel  
Sherbrooke, Québec J1L 1V8  
Canada

www.dettson.ca

